



Kind GPS Tracker Smartwatch Satellitüberwachung



PRODUKTNUMMER: W5C

Bedienungsanleitung

Bittel lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme um die Installation richtig durchführen zu können!

vor Inbetriebnahme

Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind!

1 Stück (St.) Armbanduhr

1 St. USB Füller Kabel

1 St. Bedienungsanleitung

Ersatzschrauben, Schraubenzieher

Schrauben Sie die vier kleine Schrauben in der Rückseite von Smartwatch mit dem beigefügtem Schraubenzieher heraus! Nehmen Sie das Akku vorsichtig heraus und achten Sie auf die dünne Kabeln! Legen Sie die mini SIM Karte von ausreichender Größe in die Fassung! Legen Sie das Akku zurück, und notieren Sie die Seriennummer im inneren Teil der Rückseite (sie können die QR Code ebenso mit Smartphone anwenden)! Legen Sie die Rückseite zurück und befestigen Sie die vier kleine Schrauben!

Achtung! Schalten Sie den Smartwatch aus bevor Sie die SIM Karte einlegen!

GPRS-Datenverkehr und Rufnummer senden Funktion müssen genehmigt werden!

Funktion von Smartwatch: Die Funktion von Smartwatch ist so geplant, dass die Einstellungen nur mit Fernbedienung durchgeführt werden können. Der Verbraucher von Smartwatch kann nur die programmierte Nummer und Funktionen benutzen.

In bestimmten Fälle der Smartwatch alarmiert selbständig bzw. der Benutzer kann durch Knopfdruck einen Bericht oder Tonbericht schicken. Sie können ebenso mit Knopfdrücken die zugeschickte Berichte lesen.

Sie können den Smartwatch durch auf den Smartphone installierte Applikation programmieren und die Lage und Status nachfragen. Die Verbindung ist auch durch (SE-TRACER) Applikation möglich. Die angekommene SOS Anrufen und Signalen können auch in dieser Applikation besichtigen.

Laden Sie die Batterie der Uhr jeden Tag!

Installation der Applikation Smartphone

Bei Problemen kontaktieren Sie den Vertreiber!

Herunterladen der (Se-Tracker) Applikation kann mit folgender QR Code durchgeführt werden.



Nach Herunterladen installieren und starten Sie die Applikation! Bei ständigen Verbrauch muss die Applikation im Hintergrund laufen! Ikone der installierten Applikation:



Achtung! Die gekaufte Smartwatch oder die Funktionen des heruntergeladene Software könnte von der Beschreibung unterschiedlich sein. Recht der Änderung ist vorbehalten!

Leistungen, Eigenschaften:

1. GPS+LBS, zwei Positionierungsverfahrens
2. Fernbedienung mit Smartphone (Android, Iphone)
3. GPRS realtime Positionierung, Verfolgung und Überwachung
4. Intercom-Bericht wechseln
5. Überwachung von Armband-Verbindung Verlust oder Diebstahl
6. Spurlinie Speicherung
7. Alarm
8. Überwachung der Verlassung der Sicherheitszone
9. SOS Notalarm, Signal senden
10. Alarm Einstellen
11. niedrige Akkuspannung
12. Möglichkeit der Fernbedienung-Einstellung

Funktionen der Bedienknöpfe



1. USB Anschluss: Auffüllung , Datenübertragung
2. SOS: SOS Alarm, Anruf
3. Lautstärkereduzierung während des Anrufes Wenn Sie es länger als 3 Sekunden drücken, dann ruft die erste programmierte Nummer an.
4. Einschaltknopf, Sie können damit die ankommende Anrufe empfangen.
5. Lautstärkeerhöhung während des Anrufes Wenn Sie es länger als 3 Sekunden drücken, dann ruft die erste programmierte Nummer an.

Erklärung der Anzeigeikone



- GSM
- Feldstärkesensor-GPS/LBS-Akkuspannung
- Zeit und Datum
- Schrittzähler

Warnungen


- Bitte stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass der Smartwatch aufgeladen ist!
- Stellen Sie sicher, ob die vorbezahlte Karte auch eine Übertragungsfunktion enthält und Rufnummernanzeige aktiv wird!
- Stellen Sie sicher, ob der Smartwatch eingeschaltet ist und es entsprechende Empfang gibt!
- Nach jeder Einstellung speichern Sie die eingestellte Werte z.B. mit dem OK Knopf!
- Benutzen Sie für Aufladung keine oder Autobatterie Ladegerät!

- Der Smartwatch ist nicht wasserdicht. Benutzen Sie es nicht beim Schwimmen oder Baden!
- Schalten Sie es im Flugzeug aus!

Gebrauch der Applikation (SE-TRACKER)

1. Registration der Applikation

Vor der Anmeldung müssen Sie Ihren Zugang/Smartwatch Identifizierungsnummer mit Hilfe der Applikation registrieren! Das Zugangspasswort darf nicht kürzer als 4 Karakters (Nummer oder Buchstaben), und muss einzigartig und unnachahmliche sein. Die andere Felden können Sie beliebig ausfüllen. Das Passwort kann später geändert werden. Siehe den Registrierungsbildschirm unten:

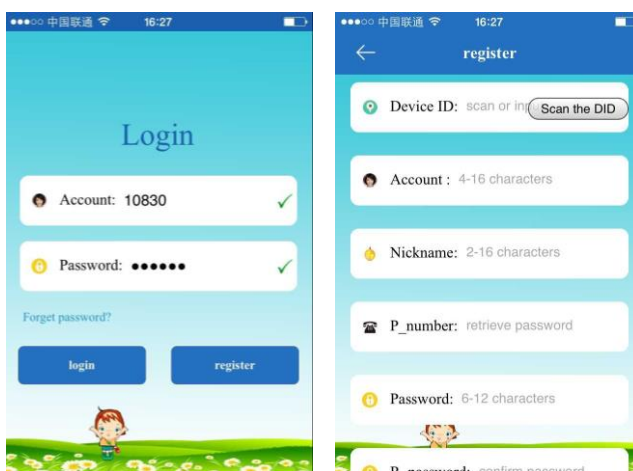

Anmeldung

Hauptmenü der Applikation

Funktionsikone:



Beschreibung der Hauptmenüikone


CHAT-INTERCOM: Das Gespräch. Diese Funktion können Sie durch den Smartwatch Applikation mit dem Verbraucher unterhalten. Sie können mit der Applikation einen Tonbericht an den Smartwatch schicken: die Applikation speichert und schickt den Bericht (max. 15 Sekunden). Der angekommene Bericht kann mit kurzem Druck von SOS Knopfes abgespielt werden.

Der Tonbericht kann durch langen Drücken (15 Sekunden) des Einschaltknopfes aufgenommen werden. Das Gerät wird den aufgenommenen Bericht durch Loslassen des Knopfes geschickt.

Die Applikation schickt ein Signal über das Ankommen des geschickten Berichts (die Reaktionszeit hängt von dem Dienstanbieter ab).

MAP: Die auf der Karte Wenn Sie die "location" Aufschrift drücken, dann der Smartwatch schickt seine Lage innerhalb 3 Minuten an Smartphone . Dieses Verfahren beansprucht ca. 10 Sekunden. in drei Minuten der Smartwatch stellt auf die normale Funktion um. Die aktuelle Lage kann auf der Karte beobachtet werden. Wenn die Lage zeigende Ikone rot ist, dann der Smartwatch bestimmt die Lage aufgrund GPS Daten. Wenn blau ist, dann die Lage wurde von LVS (mobile Turme) bestimmt.

Sie können die folgende Parameters in dem SETTINGS Menü einstellen:

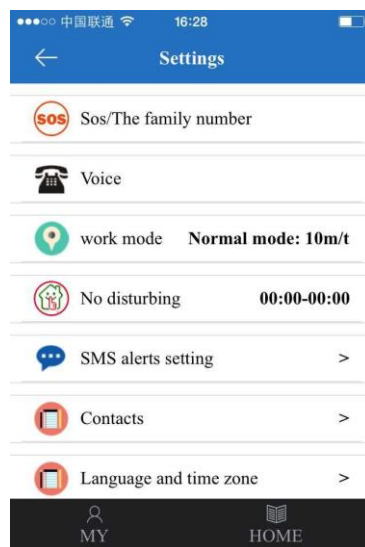

Menüpunkte von SETTINGS:

1. Einstellung der SOS Nummer: Sie können 3 Rufnummer programmieren, die bei Problemen mit SOS Knopf angerufen werden können. Der Smartwatch ruft die drei Nummer nacheinander, wenn die erste Anruf nicht erfolgreich ist.
2. Monitoring: Einstellung der monitoring Rufnummer
3. Einstellung der Work Mode/Betriebsarten: Der Smartwatch schickt in Normal Betriebsart jede 10 Minuten die aktuelle Lage. GPS Funktion ist Tag und Nacht erlaubt. Die zu häufige Empfang entlädt die Smartwatch-akku schneller.
4. Einstellung der Do not Disturb/"Stören Sie nicht"-Zeite Es ist möglich einzustellen, dass während des angegebenen Zeitraumes keine Klingel und Anrufe z. B. während Schulunterricht empfangen werden.. 3 unterschiedliche Zeiträume können eingestellt werden. Folgen Sie die ausführliche Erklärung darunter!
5. Einstellung von SMS Alarm: Wenn der Smartwatch einen Alarm schickt, wenn die Akkuspannung niedrig ist oder das Armbanduhr entfernt ist.
6. Verbindungen: Name des Ansprechpartners
7. Hauptmenü der Applikation kann vom Kind angerufen werden (Die Applikation ist auf Smartwatch überlaufbar).
- Zurückstellen von Grund-Betriebsarten: Wenn die Grund-Betriebsarten aktiviert sind, das GPS System wird innerhalb 24 Stunden wirkt aktiviert. Nachdem 2 Loops die Lage-bestimmende Zeitraum Anrufe sind 10 Minuten Anruf gestoppt.
8. Druckschalten: Ein/Ausschalten der Smartwatch-Abnahme Funktion
9. Einschalten von LBS (Ein/ausschalten von Positionierungsverfahren mit Hilfe der Mobilestationen)
- 10 Shutdown device/ Ausschalten mit der Fernbedienung
11. Restore/Die Rückstellung des Smartwatches (normale Betriebsbereiche)

CHAT/Tonbericht schicken

Sie können mit langen drücken des Einschaltknopfes die Aufnahme starten und der gespeicherte Tonbericht wird mit Loslassen des Knopfes geschickt. Der Tonbericht angekommen in Smartphone kann mit der Applikation abgespielt werden. Ein Tonbericht kann auch an Smartwatch geschickt und mit dem SOS Knopf abgespielt werden.

HEALTH/Aktivitätüberwachung

- Schrittzähler

Der Smartwatch überwacht Spaziergehen und Laufen mit eingebauten 3D Sensor und bestimmt die Schrittnummer. Die Bewegung kann durch die Smartwatch Applikation gefolgt werden.

Schlafüberwachung

Die Schlafqualität (zwischen 10 Uhr Abend und 7 Uhr Morgen) kann durch die Bewegung von Smartwatch (Amplitude und Frequenz) mit der Applikation des Smartphone bestimmt werden.

Sportfunktion

ausgerechnet mit Schrittnummer, Schrittgröße und Gewicht, Schrittgröße und Gewicht sind einstellbar

FOOTPRINT/befestigte Route: Zurückgelegte Strecke während angegebenen Perioden kontrollierbar aufgrund der gespeicherten Angaben

GEOFENCE/Einstellung von Gebietsgrenze oder Sicherheitszone: Kreis mit Durchmesser von 500 m Die Größe des Kreises in m einstellbar

REWARDS/Liebesbericht schicken (Herzchen), 1 oder mehrere Ikone können für Armband geschickt werden.

MESSAGE/ Lesen der angekommene Berichten. Der Smartwatch schickt einen Bericht beim Alarm an Smartphone. Sie können die Einzelheiten lesen, wenn Sie auf dem Bericht klicken.

ALARM: Sie können 3 Zeitpunkten der Aufwachung auf dem Smartwatch einstellen.


DEVICE/Smartwatchesuche Sie können mit dieser Funktion die nahe liegende Smartwatch finden. Das Gerät beginnt klingen ca. 1 Minute lang, wenn Sie diesen Befehl schicken. Das Klingeln kann mit beliebigen Knopf eingestellt werden.

Erklärung zur "Stören Sie bitte nicht" Funktion

- Schuleperiode: die vier Teile sind gültig vom Montag bis Freitag, und in der eingestellten Periode läuft eine Satellitüberwachung. Außerdem stellt keine Positionen zurück.
- Wochenende Positionierungsperiode: Diese Periode bezieht sich auf Samstag und Sonntag. Der Smartwatch bestimmt die Lage nur in der eingestellten Periode.

ME/eigene Einstellungen:

1. Personal Data/Eintippen der persönliche Angaben
2. Device List/Smartwatchliste-wenn mehr vorhanden sind
3. Change Password/Passwortänderung
4. (wählbar): Aktualisierung



Betriebsarten von Smartwatch Der Smartwatch hat die folgende 3 Betriebsarten:: Normale, energiesparende und realtime Positionierungsmode Die 3 unterschiedliche Arten entsprechen 3 verschiedene Periode. Die Schulperiode und Wochenendeperiode bedeuten andere Häufigkeiten. Auch andere Häufigkeit kann bei Bedarf eingestellt werden. Die Einstellungen können in der Smartwatch-Applikation durchgeführt werden.

- Normale Betriebsart: die Lage ist jede 10 Sekunden

- Energiesparende Betriebsart: die Lage ist jede Stunde aktualisiert
- sofortige Lage: jede 10 Sekunden

Verbrauch von bestimmten Funktionen

1. SMS Alert/SMS Alarm

SOS Notalarm

Der Smartwatch ruft die als drei SOS gespeicherten Nummer an, wenn Sie den SOS-Knopf länger als 3 Sekunden drücken. Rufen Sie die folgende Nummer, wenn die erste Nummer nicht erfolgreich ist! Diese Prozess wird zweimal wiederholt. Der Smartwatch schickt ein SMS an Monitor bei SOS (diese Funktion ist in normalen Betriebsart ausgeschaltet). Das Signal wird auf Smartwatch angezeigt.

Alarm bei Verloren, Stehlen

Der Armbanduhr-Sensor überwacht den Benutzer. Wenn der Eigentümer länger als 3 Minuten kein Signal empfängt, dann schickt einen Alarmbericht (im normalen Zustand ausgeschaltet) an die "monitor" Rufnummer und die Smartphone Applikation.

Anzeige von niedriger Akkuspannung

Der Smartwatch schickt einen Alarm an die Monitor (diese Funktion ist in normalen Betriebsart ausgeschaltet), und an die Smartwatch-applikation, wenn die Ladungszustand des Smartwatch unter 20% fällt.

2. Tonüberwachung (wählbar)

Eine "monitoring" Rufnummer ist programmierbar, die von Benutzer mit einem Druck anrufen kann.

Der Smartwatch ruft die angegebene Nummer bei dieser Funktion an. Das Gespräch ist gespeichert und der monitoring Person kann die Umgebung von Smartwatch hören.

3. Ausschalten/Power Off

Der Smartwatch kann mit der Applikation von Smartphone mit der Fernbedienung ausschalten, nachdem die SIM Karte entfernt wurde.

4. Rufnummer der Eltern

Das Gerät hat zwei Druckknöpfe für direkt Anrufe. Mit dem SOS1 Knopf können Sie die erste programmierte Nummer, und mit dem SOS2 Knopf die zweite Nummer anrufen.

5. Rufnummerlist

10 Rufnummer können mit der Applikation von Smartwatch programmiert werden. Normal Anruf kann mit dieser Nummern gestartet werden.

Fehlersuche/Fehlerbehebung

Beim ersten Einschalten von Smartwatch, das Gerät schließt sich nicht am Netzwerk an:

- A. Prüfen Sie, ob die SIM Karte richtig eingelegt ist, bzw. an der Anzeige die entsprechende Aufschriften erscheinen. Siehe die Bilder der Beschreibung!
- B. Prüfen Sie, ob die Karte den richtigen Betrag hat, die Datenübertragung erlaubt ist, und die Signalstärke entsprechend ist!
- C. Prüfen Sie, ob die GPRS Leistung aktive ist! Prüfen Sie, ob die GPRS Leistung gelöscht ist!
- D. Kontaktieren Sie mit Ihrem Dienstanbieter, ob die Verbindung zum Zentral richtig eingestellt ist und die eingestellte Parameters richtig sind? Der Verbraucher kann unterschiedliche Parameter selbst einstellen bzw. Mit schriftlicher Bericht nachfragen. Die eingestellte Parameter können mit schriftlicher Berichten z. B. pw, 123456,ts# nachgefragt werden.

URSPRUNGSLAND: CHINA

IMPORTEUR UND VERTREIBER: GLOBAL Export – Import GmbH. H-1151 Budapest Székely Elek u. 11.

www.global-export-import.eu